

MesaWedge™


Superchem 1400

Los sistemas de sellado Mesa fueron diseñados para impedir la pérdida de producto y la contaminación atmosférica de los tanques con techo flotante interno. Los sistemas de sellado MesaWedge cumplen o incluso, exceden las reglamentaciones ambientales y fueron diseñados para asegurar un funcionamiento efectivo en condiciones de tanques específicas.


Configuraciones



Sistema de sellado Wiper MesaWedge simple

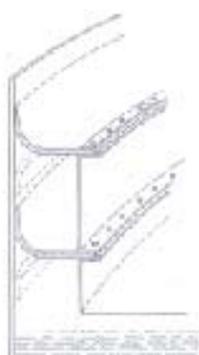

Sistema de sellado primario y secundario Wiper MesaWedge doble

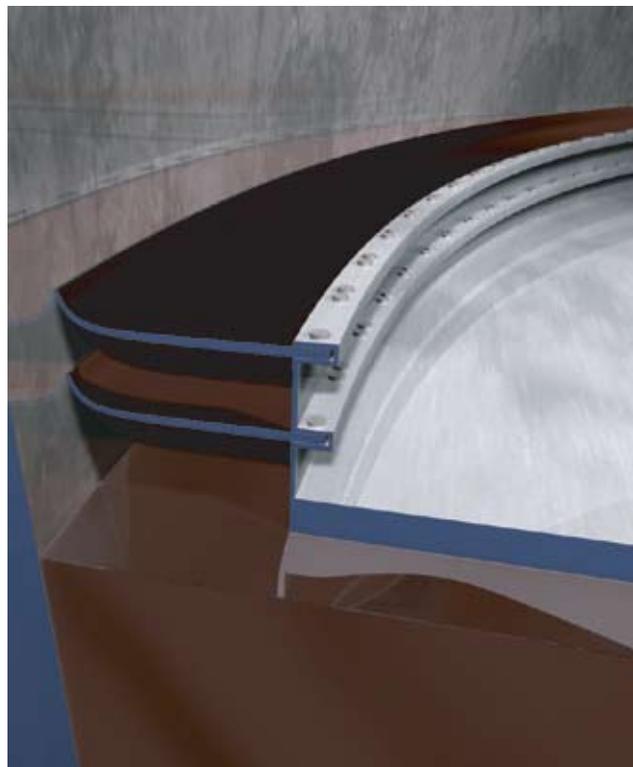

Sistema de sellado primario y secundario Wiper MesaWedge doble

Características

- Material del sello: Nitrilo de 70 de dureza y PVC
- Excepcional resistencia a las sustancias químicas, alcohol, etanol y otras aplicaciones especiales
- Excelente flexibilidad y resistencia a la abrasión
- Margen de temperatura: -40 a 104 °C
- Ancho: 30,5 cm (12 pulgadas); Largo: 10 m (20 pies); Peso: 3,2 libras por pie

Consulte la carta A de Mesa Rubber Company para conocer la compatibilidad química.



MR-SC1400-ESP-09

Noreste

4141 Airport Road
Cincinnati, OH 45226-1643
Teléfono: 513.321.4511
Fax: 513.321.8178

Sudeste

9202 Meadow Vista Blvd.
Houston, TX 77064-2012
Teléfono: 281.469.8098
Fax: 281.469.9524

Oeste

1726 South Magnolia Ave.
Monrovia, CA 91016-4595
Teléfono: 626.359.9361
Fax: 626.359.7985